



Designa CONNECT PAY 500 COINLESS

Cassa automatica per pagamento senza monete in costruzione compatta e design sofisticato. Un sistema operativo moderno e il funzionamento tramite funzioni touch assicurano un pagamento senza problemi, sia con contanti, carta o fornitori di pagamento come Apple Pay e Google Pay.

CARATTERISTICHE

- Display a colori TFT (10,1") con funzione full-touch per il funzionamento, la guida utente e le informazioni grafiche; pagamento tramite l'inserimento della targa come opzione (PAY BY PLATE)
- Telaio a LED illuminato e a risparmio energetico (opzione) -Colore di illuminazione su richiesta
- Comandi con accesso per le persone a mobilità ridotta
- Interfaccia utente intuitiva
- Trattamento di biglietti e tessere con tecnologia codice a barre o a banda magnetica
- Pagamento di biglietti sosta breve, incl. elaborazione sconti
- Rinnovo e integrazione del pagamento di tessere abbonati
- Ricarica e integrazione del pagamento di tessere a scalare
- Pagamenti basati su NFC con Apple Pay / Google Pay (opzione)
- Riciclatore di banconote (opzione)
- Stampante delle ricevute per la stampa di ricevute con stampa termica
- Pannello frontale in plexiglas® resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Citofono

VERSIONI DISPONIBILI

Codice a barre

Lettore di codici a barre per il trattamento di biglietti con codice a barre con stampante per imprimere su biglietti di carta termica codici a barre, dati del parcheggio, ora del pagamento¹ e numero di biglietto.

Banda magnetica

Lettore di tessere magnetiche per il trattamento di biglietti con banda laterale e/o centrale con stampante per la stampa di dati del parcheggio, orario del pagamento e numero di biglietto su biglietti cartacei non rivestiti o di carta termica.

Scan & Go

Il cliente del parcheggio riceve un biglietto cartaceo con un codice a barre al terminale di entrata e può utilizzarlo per il pagamento e l'uscita tramite scansione senza contatto.

Ticketless

Il numero di targa registrato dal sistema al terminale d'ingresso con i dati d'ingresso corrispondenti viene utilizzato (PAY BY PLATE).

EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

- Display a colori TFT (10,1") con funzione full-touch per il funzionamento, la guida utente e le informazioni grafiche (disponibilità specifica del paese)
- Comandi con accesso per le persone a mobilità ridotta
- Terminal Control Computer con sistema operativo LINUX® e raffreddamento passivo
- Stampante per la produzione di ricevute con stampa termica
- Connessione Ethernet
- Citofono

OPZIONI

- Cambio della lingua dei testi visualizzati (max. quattro lingue)
- Lettore di codice a barre² / Lettore di tessere magnetiche³ in grado di elaborare i biglietti nei quattro versi di alimentazione, per ottimizzare i transiti
- Lettore di carte di credito certificato EMV e PCI PTS
- Preparazione lettore PinPad e NFC
- Telaio a LED illuminato (colori RGB controllati dal software selezionabili individualmente)
- Elaborazione sconti

ALTRE OPZIONI

- Gestione buoni valore e buoni tempi
- Riciclatore di banconote con cassetta di caricamento assicurata. Accettazione di fino a 8 diversi tipi di banconote e 15 banconote massimo per ogni operazione di pagamento (nei quattro versi di alimentazione). Emissione di fino a quattro diversi tipi di banconote e 15 banconote massimo. Cassetta terminale con una capacità di fino a 600 banconote
- Riciclatore di banconote con accettazione di fino a 16 diversi tipi di banconote e 20 banconote massimo per ogni operazione di pagamento (nei quattro versi di alimentazione). Emissione di fino a tre diversi tipi di banconote e 20 banconote massimo. La cassetta terminale con una capacità di fino a 1.000 banconote
- Produzione di "biglietti persi"
- Sistema smart card (RFID) senza contatto, come Mifare, Legic, ISO 15693 e altri sistemi RFID a breve e medio raggio, per l'identificazione di tessere abbonati e tessere a scalare nell'ambito delle operazioni di rinnovo, integrazione del pagamento o ricarica
- Telecamera per codici QR
- Videosorveglianza telecamera
- DESIGNA VoIP: citofono con compatibilità SIP
- Montaggio di citofoni per clienti specifici
- Preparazione amplificazione audio ad induzione
- Scheda I/O con 12 ingressi e uscite digitali
- Riscaldamento a regolazione termostatica
- Ventola con termostato
- Base con serratura
- Presa
- Gruppo elettrico di continuità
- Verniciatura speciale su richiesta
- Kit di montaggio

ESECUZIONE

- Custodia, porta e base in acciaio inox 1.4301 (V2A), esterno e interno verniciati a polvere e resistenti agli agenti atmosferici, struttura fine profonda opaca
- Pannello frontale in plexiglas®
- Custodia, porta e base: RAL 9016 (bianco traffico)
- Pannello frontale, telaio illuminato e copertura: RAL 9017 (nero traffico)


DATI TECNICI

- Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50 Hz
- Assorbimento di corrente:
Esercizio 0,33 A, max. 1 A, Riscaldamento: 1,7 A
- Potenza assorbita:
Esercizio 75 W, max. 240 W, Riscaldamento: 400W
- Forma di rete: sistema TN-S
- Prefusibile: max. 16 A
- Sezione di collegamento: max. 2,5 mm²
- Tipo di collegamento: collegamento con molle in trazione
- Classe di protezione: I
- Tensione di comando: 24 V DC
- Tipo di protezione: IP 54
- Protezione da sovratensioni
- Interruttore differenziale
- Classe laser scanner codici a barre: classe 2
- Temperatura:
Esercizio: da +10 a +50°C
con riscaldamento: da -20 a +50°C
Immagazzinamento: da -25 a +70°C
- Peso: 175 kg a seconda dell'equipaggiamento
- Dimensioni: v. Fig.

REQUISITI DI SISTEMA

- Sistema da versione x20.0

FIGURA, DIMENSIONI EN MM

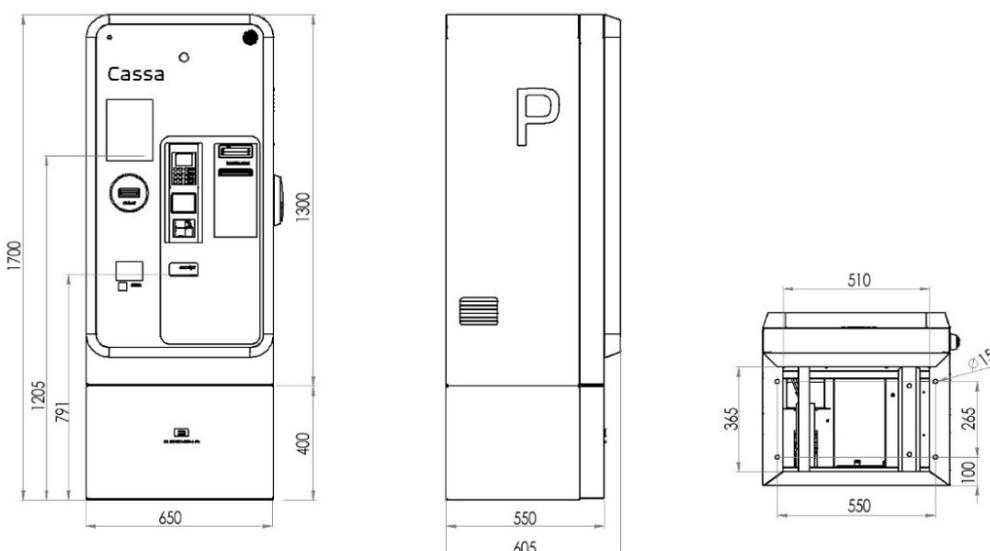

CONTACT

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH
 Faluner Weg 3
 24109 Kiel, Germany
 info@designa.com
 T: +49 (0) 431 5336-0
 F: +49 (0) 431 5336-260