



Designa CONNECT PAY 500 CASHLESS

Kompakt yapıda ve yüksek standartlarda tasarlanmış, nakit kullanılmadan yapılan ödeme süreçlerine yönelik ödeme makinesi. Çağdaş işletim sistemi ve dokunmatik fonksiyonlar üzerinden kullanılması sayesinde ister ister kartla veya isterse Apple Pay ve Google Pay gibi ödeme hizmetleriyle olsun sorunsuz bir ödeme sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Cihazı kullanmaya, kullanıcıları yönlendirmeye yarayan ve grafik bilgilendirmeler bulunan tam dokunmatik fonksiyonlu TFT renkli ekran (10,1"); opsiyonel olarak plaka numarası girilerek ödeme yapılabilir (PAY BY PLATE)
- Enerji tasarruflu, aydınlatmalı LED çerçeve (opsiyonel) – aydınlatma rengi isteğe göre
- Kumanda elemanlarının engellilere uygun yerleşimi
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- Barkod veya manyetik şerit teknolojisine sahip biletlerin ve kartların işlenmesi
- İndirim işleme de dahil, kısa süreli park biletlerini ödeme
- Sürekli park yeri kartlarının uzatılması ve yeniden ödeme yapılması
- Ön ödemeli kartlara yükleme ve yeniden ödeme yapılması
- Apple Pay / Google Pay ile NFC tabanlı ödemeler (opsiyonel)
- Termal yazdırma yöntemiyle makbuz düzenlemeye yarayan makbuz yazıcısı
- Olumsuz hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı Plexiglas® ön panel
- Telefon istasyonu

SEÇİLEBİLEN MODELLER

Barkod

Barkod ve otopark verilerini, giriş saatini³ ve bilet numarasını termal kaplamalı kağıt bilete yazmaya yarayan yazıcısı bulunan, barkodlu biletleri işlemeye yönelik barkodlu kart okuyucudur.

Manyetik şerit

Otopark verilerini, ödeme saatini ve bilet numarasını uygun fiyatlı, kaplamasız kağıt bilete yazmaya yarayan yazıcısı bulunan, yan tarafı ve/veya ortası şeritli biletleri işlemeye yönelik manyetik kart okuyucudur.

Scan & Go

Otopark müşterisine giriş terminalinde barkodlu bir bilet verilir ve bu bileti temassız bir şekilde okutarak ödeme işlemi ve çıkış için kullanılabilir.

Ticketless (biletsiz)

Kasadaki ödeme, sistem tarafından ilgili giriş verileriyle giriş terminalinde kaydedilen plaka numarası esas alınarak yapılır (PAY BY PLATE).

TEMEL DONANIM

- Cihazı kullanmaya, kullanıcıları yönlendirmeye yarayan ve grafik bilgilendirmeler bulunan tam dokunmatik fonksiyonlu TFT renkli ekran (10,1") (ülkeye bağlı olarak mevcuttur)
- Engellilere uygun bir şekilde erişilebilen kumanda elemanları
- LINUX® işletim sistemi ve pasif soğutmalı Terminal Control Computer
- PinPad ve NFC okuma cihazı için hazırlık
- Termal yazdırma yöntemiyle makbuz düzenlemeye yarayan makbuz yazıcısı
- Ethernet bağlantısı
- Telefon istasyonu

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Dört dile kadar gösterilen metinlerin dilini değiştirme
- Verimliliği optimize etmek için biletleri dört katlı işlemeye yarayan barkod okuyucu¹ / manyetik kart okuyucu²
- EMV ve PCI PTS sertifikalı kredi kartı okuyucu
- Aydınlatmalı LED çerçeve (yazılım kontrollü RGB renkler istenildiği gibi seçilebilir)
- İndirim işleme

¹ MC 120 barkod, ² MC barkod, ³ manyetik şerit teknolojisi


DiĞER OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Belirli meblağa/süreye sahip kupon işleme
- "Kaybedilen bilet" düzenleme
- Uzatma, yeniden ödeme veya yükleme yapma işlemleri sırasında sürekli park yeri kartlarının ve ön ödemeli kartların tespiti için Mifare, Legic, ISO 15693 ve diğer kısa ve orta mesafe RFID sistemleri gibi temassız Smartcard sistemi (RFID)
- Karekod kamerası
- Güvenlik kamerası
- DESIGNA VoIP: SIP uyumlu telefon istasyonu
- Müşteriye özel telefon istasyonlarının montajı
- Ses frekansı indükleme devresi hazırlığı
- 12 dijital giriş ve çıkış bulunan I/O board
- Termostat kontrollü ısıtma
- Termostatlı fan
- Kilitlenebilir kaide
- Priz
- Kesintisiz güç kaynağı
- İsteğe göre özel boya
- Montaj seti

TASARIM

- 1.4301 (V2A) paslanmaz çelik gövde, kapak ve kaide, dışı ve içi çevre koşullarına dayanıklı toz boya kaplamalı, derin mat ince yapı
- Plexiglas® ön panel
- Gövde, kapak ve kaide: RAL 9012 (bazalt grisi), RAL 9016 (trafik beyazı)
- Ön panel, aydınlatmalı çerçeve ve kapak: RAL 9017 (trafik siyahı)

ŞEKİL, ÖLÇÜLER MM CİNSİNDEN

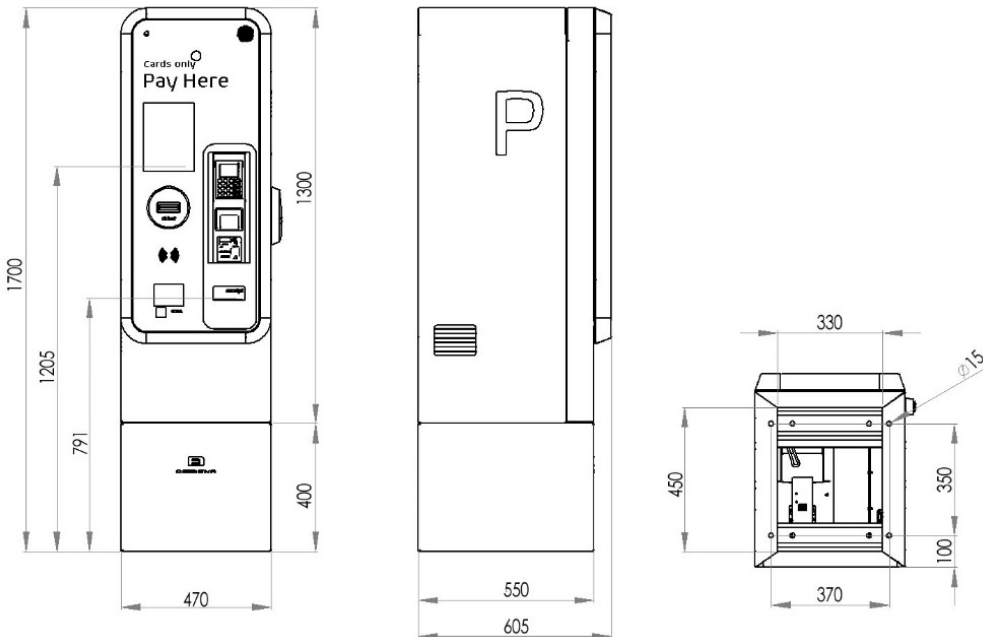

TEKNİK VERİLER

- Gerilim beslemesi: 230V AC, 50 Hz
- Elektrik tüketimi:
Cihaz: İşletim 0,19 A, maks. 1 A, Isıtma: 1,7 A
- Güç tüketimi:
Cihaz: İşletim 45 W, maks. 240 W, Isıtma: 400 W
- Şebeke biçimi: TN-S sistem
- Ön sigorta: maks. 16 A
- Bağlantı kesiti: maks. 2,5 mm²
- Bağlantı türü: Yaylı bağlantı elemanı/ konektör
- Koruma sınıfı: I
- Kumanda gerilimi: 24 V DC
- Koruma türü: IP 54
- Aşırı gerilim cihaz koruması
- Kaçak akım rölesi
- Barkod okuyucu lazer sınıfı: 2. sınıf
- Sıcaklık:
İşletim: +10 ila +50°C
ısıtmalı: -20 ila +50°C
Depolama: -25 ila +70°C
- Kütle: yakl. 120 kg, donanıma bağlı
- Ölçüler: bkz. şekil

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- x20 sürümü ve üzeri sistem

İLETİŞİM

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH
Faluner Weg 3
24109 Kiel, Almanya
info@designa.com
Tel: +49 (0) 431 5336-0
Faks: +49 (0) 431 5336-260