

# Designa CONNECT DOOR 600 LIGHT

## Giriş kontrolü için çok fonksiyonlu akıllı terminal

Kapı açma fonksiyonuna sahip kontrol cihazı, DESIGNA tarafından özel olarak biletsiz otopark yönetimi sistemleri için geliştirilmiştir ve farklı erişim yetkileriyle giriş olanağı sunar:

- Dokunmatik ekran üzerinden sistemde kayıtlı plaka numarası girişi
- RFID kartı ile temassız giriş
- Barkod ve karekod okuma

Cihaz duvara monte edilmesi sayesinde esnek bir şekilde konumlandırılabilir.

## ÖZELLİKLERİ

- Tam dokunmatik TFT ekran (10,1"):
  - plaka numaralarını girmeye yarar
  - kullanıcıları yönlendirmeye yarar
  - grafik bilgilendirmeler bulunur
- Barkodla / karekodla temassız giriş (opsiyonel)
- RFID çipiyle temassız giriş (opsiyonel)
- Kapıları ve ana kapıları kumanda etme
- Olumsuz hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı Plexiglas® ön panel
- Verimli yapı
- Duvara monte edilebilir veya müşteri tarafından sağlanan donanımlara (ör. kolon) takılabilir
- Telefon istasyonu
- Ethernet bağlantısı
- Plaka numarası tanıma özelliği bulunan DESIGNA ticketless (biletsiz) otopark sistemlerine kolayca bağlanabilir

## TEMEL DONANIM

- Cihazı kullanmaya, kullanıcıları yönlendirmeye yarayan ve grafik bilgilendirmeler bulunan tam dokunmatik TFT ekran (10,1")
- Fonksiyonlar: Plaka numarası girişi, dil değiştirme, yardım (telefon istasyonu)
- Yazılım kontrollü fan
- Nem sensörü
- Ethernet bağlantısı

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Mifare, Legic, ISO 15693 ve diğer kısa mesafe RFID sistemleri gibi Smartcard sistemi (RFID) ile temassız giriş kontrolü
- DESIGNA VoIP: SIP uyumlu telefon istasyonu
- 2B barkod okuyucu
- Ses frekansı indüklemeye devresi
- Kamera
- İsteğe göre özel boya

## TASARIM

- 1.4301 (V2A) paslanmaz çelik gövde,
- Çevre koşullarına dayanıklı toz boya kaplamalı 1.4301 (V2A) paslanmaz çelik kapak; derin mat ince yapı
- Plexiglas® ön panel

## RENK

- Kapak: RAL°7012 (bazalt grisi),  
RAL 9016 (trafik beyazı)
- Ön panel: Şeffaf, arka tarafı siyah baskılı


## TEKNİK VERİLER

- Tip: MFT-S
- Gerilim beslemesi: 230V AC, 50 Hz
- Elektrik tüketimi:  
Cihaz: İşletim 0,14 A, maks. 0,4 A,  
Güç tüketimi:  
Cihaz: İşletim 32 W, maks. 90 W
- Şebeke biçimi: TN-S sistem
- Ön sigorta: maks. 16 A
- Bağlantı kesiti: maks. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Bağlantı türü: Yaylı bağlantı elemanı/ konnektör
- Koruma sınıfı: I
- Kumanda gerilimi: 24 V DC
- Koruma türü: IP 54
- Sıcaklık:  
İşletim: +10 ila +50°C  
Depolama: -25 ila +70°C
- Kütle: yakl. 6 kg
- Ölçüler: bkz. şekil

## SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- x21.2 sürümü ve üzeri sistem

## ŞEKİL, ÖLÇÜLER MM CİNSİNDEN

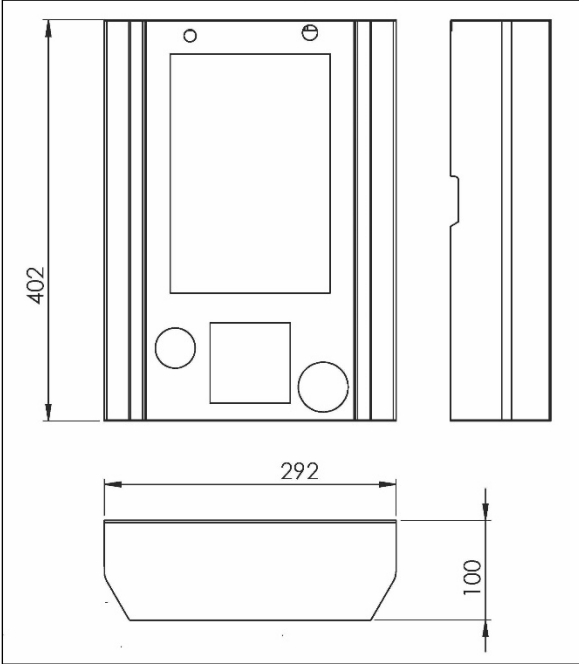

## İLETİŞİM

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH  
Faluner Weg 3  
24109 Kiel, Almanya  
info@designa.com  
Tel: +49 (0) 431 5336-0  
Faks: +49 (0) 431 5336-260