



Designa CONNECT LANE 600 FULL OUT

Yeni nesil DESIGNA çıkış kontrol cihazı, akıllı ve modüler bir tasarıma sahiptir ve geleceğe yön veren, çağdaş teknoloji ile öne çıkar. Kumanda elemanlarının yerleşimi ve kullanıcı dostu dokunmatik ekran, kullanım kolay olmasını ve böylece park işleminin sorunsuz gerçekleşmesini sağlar. Münferit dijital içeriklerin gösterilmesine yarayan bir ekran daha vardır.

ÖZELLİKLERİ

- Entegre fonksiyonları ve grafik kullanım bilgi notları bulunan TFT dokunmatik ekran (10,1")
- Örneğin dinamik fiyat gelişimleri, doluluk verileri, yönlendirme veya reklam gibi dijital içeriklerin gösterilmesi için TFT renkli ekran (24") (isteğe bağlı)
- Kumanda elemanlarının bulunduğu yüksek kaliteli, parlak görünümlü ön yüzünde entegre ışık halkası vardır
- Otomatik olarak 35 W enerji tüketimi ile uyku moduna geçiş
- Biletlerin ve kartların manyetik şerit veya barkod teknolojisinde işlenmesi
- Kısa süreli park biletlerinin, sürekli park yeri kartlarının, ön ödemeli kartların, kredi kartlarının, banka kartlarının ve özel biletlerin girişi
- Yüksek işleme hızı
- Bilet türüne göre araç sayımı
- Çok katmanlı dolandırıcılık koruması: Bilet yalnızca devreye girildiğinde alınır, geçiş yapılmadığında bildirilir
- İç/dış tanıma kontrol edilir
- İndirim işleme dahil tarife hesaplama
- Alınan biletler için toplama haznesi
- Telefon istasyonu
- Ethernet bağlantısı

SEÇİLEBİLEN MODELLER

Barkod

- Barkodlu biletleri işlemeye yönelik barkodlu kart okuyucudur.

Manyetik şerit

- Yan tarafı ve ortası şeritli biletleri işlemeye yönelik manyetik kart okuyucudur.

TEMEL DONANIM

- Cihazı kullanmaya ve grafik kullanım talimatlarını (ülkeye bağlı) göstermeye yarayan TFT dokunmatik ekran (10,1")
- Kumanda elemanlarının bulunduğu yüksek kaliteli, parlak görünümlü ön yüzünde entegre ışık halkası vardır
- Alınan biletler için bilet torbası
- Ethernet bağlantısı
- Fan

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Örneğin tarifeler, yönlendirme, doluluk verileri veya reklam¹ gibi dijital içeriklerin gösterilmesi için TFT renkli ekran (24")
- Hatalı kullanımları en aza indirmek ve verimliliği² optimize etmek için ortası şeritli biletleri 4 katlı düzenlenmesine yarayan manyetik kart okuyucudur
- Kısa süreli park için kredi kartı ve banka kartı kullanımı
- Kredi kartları ve banka kartlarıyla nakit kullanmadan ödeme, ödemenin³ ardından makbuz yazdırma
- Belirli meblağa/süreye sahip kupon işleme
- İndirim işleme
- Mifare, Legic, ISO 15693 ve diğer kısa, orta ve uzun mesafe RFID sistemleri gibi Smartcard sistemi (RFID) ile temassız çıkış kontrolü
- Müşteriye özel okuyucu montajı
- Sürücü kamerası

¹ Özel donanım tüm ülkelerde mevcut değildir

² Manyetik şerit teknolojisi ile

³ Ülkeye bağlı

DiĞER OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 2B barkod okuyucu
- DESIGNA VoIP: SIP uyumlu telefon istasyonu
- Müşteriye özel telefon istasyonlarının montajı
- Yazılım kontrollü ısıtıcı
- Nem sensörü
- Ses frekansı indüklemeye devresi
- Anahtarlı şalter
- Telefon istasyonu mekanik düğmesi
- Kullanıcıları yönlendirmeye yarayan sesli yanıt
- I/O board fonksiyonu
- Kaçak akım röleli priz
- Aşırı gerilim cihaz koruması
- İsteğe göre özel boya
- Duvar/kolon koruma direği
- Temel şasi/montaj seti

TASARIM

- Dışı ve içi çevre koşullarına dayanıklı toz boya kaplamalı, 1.4301 (V2A) paslanmaz çelik muhafaza gövdesi ve kaide kapağı, derin mat ince yapı
- Islak boyalı, plastik (ASA) gövde kapağı
- Plexiglas® ön panel
- Kilitli gövde kapağı ve kaide kapağı, asma kilitle emniyete alınır
- Gövde ve kaide kapağı: RAL 7012 (bazalt grisi), RAL 9016 (trafik beyazı)
- Gövde kapağı ve modüler ön panel: RAL 9017 (trafik siyahı)

TEKNİK VERİLER

- Tip: OUT_01
- Gerilim beslemesi: 230 V AC, 50 Hz
- Elektrik tüketimi: Cihaz: İşletim 0,21 A, maks. 0,45 A uyku modu: 0,15 A Isıtma: 1,8 A
- Güç tüketimi: Cihaz: İşletim 48 W, maks. 100 W uyku modu: 35 W 24" TFT ekran: 75 W Isıtma: 400 W
- Şebeke biçimi: TN-S sistem
- Ön sigorta: maks. 16 A
- Bağlantı kesiti: maks. 2,5 mm²
- Bağlantı türü: Yaylı bağlantı elemanı
- Koruma sınıfı: I
- Kumanda gerilimi: 24 V DC
- Koruma türü: IP 54
- Barkod okuyucu lazer sınıfı: 2. sınıf
- Sıcaklık: İşletim: +10 ila +50°C Isıtma ile: -20 ila +50°C Depolama: -25 ila +70°C
- Kütle: yakl. 50 kg
- Ölçüler: bkz. şekil


SİSTEM ÖN KOŞULU

- Sistemin X.20 sürümü ve üzeri

GÜVENLİK/ YÖNETMELİKLER

- 2006/42/AT sayılı Makine Yönetmeliği, 2014/30/AB sayılı EMU Yönetmeliği uyarınca AB uygunluk beyanı

ŞEKİL, ÖLÇÜLER MM CİNSİNDEN

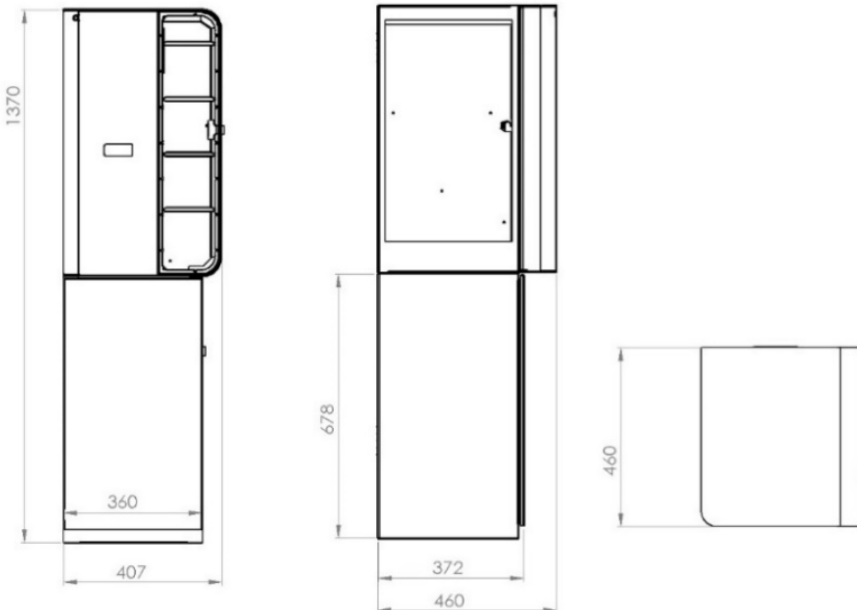

İLETİŞİM

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH
Faluner Weg 3
24109 Kiel, Almanya
info@designa.com
Tel: +49 (0) 431 5336-0
Faks: +49 (0) 431 5336-260